cikkszám: 01 935 28 99

LINUS W-E-M vakolat alatti csaptelep Kevert víz

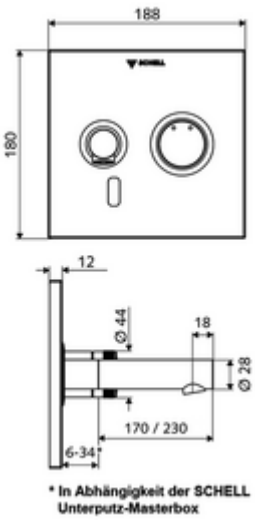

WBW-E-M falsík alatti Masterboxhoz. Infravörös szenzor által vezérelt. Kizárólag hálózati. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerén vagy a központi hálózaton keresztül történő áramellátáshoz tervezve.

Kiszerelés tartalma

- Előlap infravörös szenzorablakkal
  - Kevertvízes működtető gomb átvezetőhüvellyel
- Szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- Fali kifolyó perlátorral (lopás ellen védett)
- Rögzítő alkatrészek

Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 360 mp)
  - Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
  - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
  - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
  - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Működtetés Sárgaréz, Előlap Rozsdamentes acél
- Felület: Kifolyó Króm, Működtetés Króm, Előlap Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Kifolyó: k 170 mm
- Az előlap méretei: B 188 mm x m 180 mm x m 12 mm

Szállítási adatok

- súly: 1,83 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

WBW-E-M vakolat alatti Masterbox	Cikkszám.: 01 946 00 99
SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99

Ajánlott alkatrészek

OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy

Opcionális áramellátás gyűjtő hálózati egységen keresztül

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 315 00 99
Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Cikkszám.: 01 582 00 99
Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 583 00 99