

cikkszám: 01 954 06 99

## MODUS E falon kívüli mosdócsaptelep HD-K - magas nyomás-hideg víz / előkevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés.

### Kiszerezés tartalma


- Infravörös szenzorral ellátott, fali kifolyó
  - Perlátor
  - Előelzáró
  - 6 V-os elemtartó (beépített)
  - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
  - 6 V-os mágnesszelep
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- Feltolható takarórózsa

### Műszaki adatok

- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolság-tartománya (kb. 2 - 13 cm)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp tartós átfolyás, 24 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 120 mp)
- S\_Durchfluss: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- víznyomás: 0,5 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (termikus fertőtlenítés esetén 80 °C max. 10 perc/nap)
- Csatlakozás: menet: 1/2 km
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 230 mm
- Tanúsítványok: P-IX 29862/IO, WRAS
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,22 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

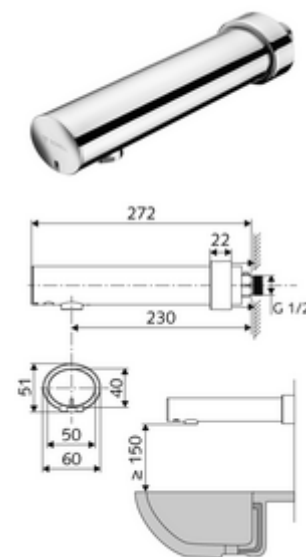

### Ajánlott alkatrészek

Perlátor LEED szett 1,3L	Cikkszám.: 28 931 06 99	
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy

### egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.