


cikkszám: 01 822 00 99

## WBD-E-V vakolat alatti Masterbox Előkevert víz

LINUS Basic D-C-V falsík alatti zuhanycsaptelephez. Elektronikus működtetés. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval.

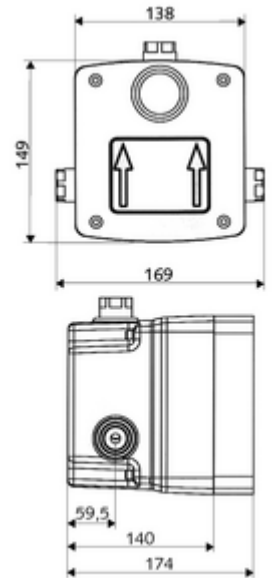

### Kiszerezés tartalma

- Masterbox
  - Falba építhető zuhanycsaptelep előelzáróval
  - Szerkezeti ház
  - 6 V-os mágnesszelep
  - Előszűrő
  - visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonc
- Vakolófedél

### Műszaki adatok

- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 bm
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm
- Alapanyag: Ház Műanyag, Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: B 138 mm x m 149 mm x m 140 mm
- Tanúsítványok: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: A

### Szállítási adatok

- súly: 1,79 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

LINUS Basic D-C-V vakolat alatti zuhany  
 DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez  
 Szigetelő gallér

Cikkszám.: 01 921 28 99

Cikkszám.: 00 919 00 99

### Ajánlott alkatrészek

MONTUS zuhany modul

Cikkszám.: 03 091 00 99

### összeszerelési utasítás

- Az áramellátást az adott zuhanyelektronikának megfelelően kell előkészíteni.