

cikkszám: 00 846 28 99

## LINUS Inox DP-C-T-H zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát


Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű 1.4404 rozsdamentes acélból. Beépített SCHELL zuhanyszerelvény. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

### Kiszerezés tartalma

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - 6 V-os mágnesszelep
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 2 előszűrő
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Kézi zuhanyfej, 3 állítható funkció, csatlakozótömlővel
- Zuhanyrúd
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

### Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz, Ház 1.4404 rozsdamentes acél, Csövezés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm, Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: B 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- zuhanycső hossza: 1500 mm
- zuhanyrúd hossza: 678 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

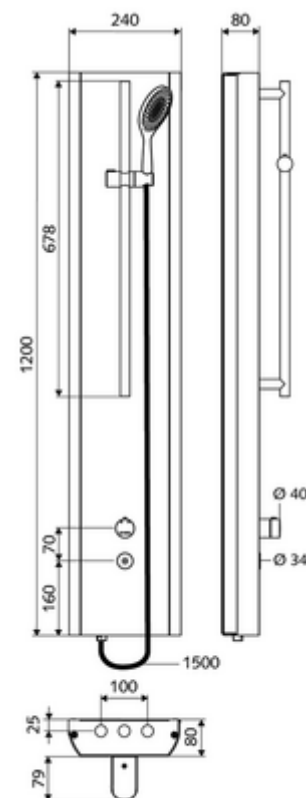

## Szállítási adatok

- súly: 12,26 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

## Szükséges alkatrészek

### SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender rádióadó BE-F	Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99

### BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy
Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy
Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy
Univerzális elemtartó, 6 V	Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy
<u>Hálózati egységgel együtt</u>	
Univerzális csatlakozókábel, 5 m	Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy
Univerzális csatlakozókábel, 10 m	Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy

## Ajánlott alkatrészek

LINUS inox zuhanypanel, piperetartó	Cikkszám.: 00 850 28 99
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm	Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm	Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy
LINUS inox zuhanypanel, takaróelem	Cikkszám.: 00 849 28 99 vagy
LINUS inox zuhanypanel, takaróelem	Cikkszám.: 00 851 28 99 vagy
EasyGrip termosztátfejes fogantyú	Cikkszám.: 29 192 06 99
SSC Bluetooth®-Modul	Cikkszám.: 00 916 00 99
LEED átfolyáskorlátozó	Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy
BREEAM átfolyáskorlátozó	Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy
<u>SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modulal együtt nem használható</u>	
CVD védőszűrő	Cikkszám.: 00 906 00 99