

cikkszám: 00 819 08 99

LINUS DP-C-T zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

Kiszzerelés tartalma

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - 6 V-os mágnesszelep
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
 - 2 előszűrő
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkömentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Műszaki adatok



- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
 - Kézi programozás (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 950 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
 - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz, Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Alumínium, Vívezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm, Zuhanyfej Króm, Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: B 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 13,76 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

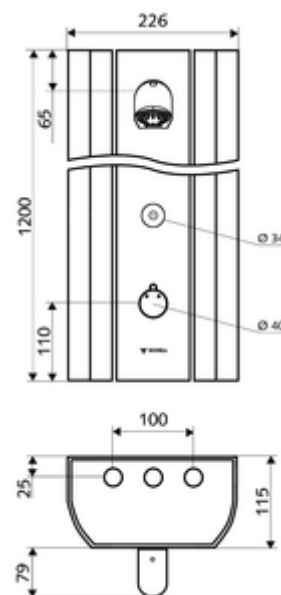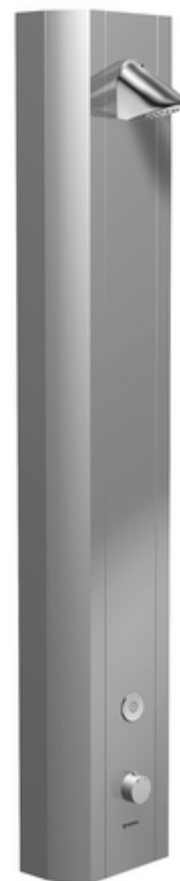

SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender rádióadó BE-F	Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99
<u>BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül</u>	
Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy
Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy
Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy
Univerzális elemtartó, 6 V	Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy
<u>Hálózati egységgel együtt</u>	
Univerzális csatlakozókábel, 5 m	Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy
Univerzális csatlakozókábel, 10 m	Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy

Ajánlott alkatrészek

LINUS zuhanypanel, piperetartó	Cikkszám.: 00 809 08 99
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm	Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm	Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy
LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm	Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy
LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm	Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy
EasyGrip termosztátfejes fogantyú	Cikkszám.: 29 192 06 99
COMFORT Flex próbavételi szelep	Cikkszám.: 01 823 00 99
SSC Bluetooth®-Modul	Cikkszám.: 00 916 00 99
<u>SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modulal együtt nem használható</u>	
CVD védőszűrő	Cikkszám.: 00 906 00 99