

cikkszám: 00 830 08 99

LINUS DP-C-T zuhanypanel

Kevert víz, ThermoProtect termosztát


Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsmet rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez SWS-szel.

Kiszzerelés

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
 - 6 V-os mágnesszelep az SWS rendszerrel automatikusan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
 - 6 V-os mágnesszelep
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkömentesítő tuskékkal
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
 - Kézi programozás (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 950 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
 - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

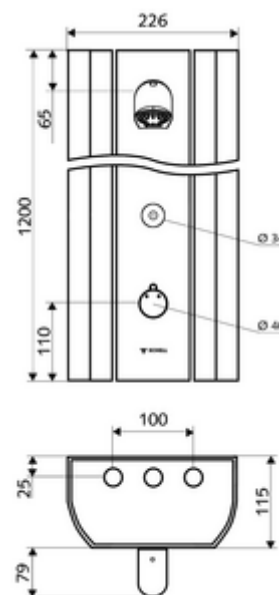

Szállítási adatok

- súly: 13,66 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| SWS szerver | Cikkszám.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Extender kábel BE-K | Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-Extender rádióadó BE-F | Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-hálózati egység | Cikkszám.: 00 505 00 99 |

BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül

| | |
|--|------------------------------|
| Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy |
| Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz | Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy |
| Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy |
| Univerzális elemtartó, 6 V | Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy |
| <u>Hálózati egységgel együtt</u> | |
| Univerzális csatlakozókábel, 5 m | Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy |
| Univerzális csatlakozókábel, 10 m | Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy |

Ajánlott alkatrészek

| | |
|---|------------------------------|
| LINUS zuhanypanel, piperetartó | Cikkszám.: 00 809 08 99 |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm | Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm | Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy |
| EasyGrip termosztátfejes fogantyú | Cikkszám.: 29 192 06 99 |
| COMFORT Flex próbavételi szelep | Cikkszám.: 01 823 00 99 |
| SSC Bluetooth®-Modul | Cikkszám.: 00 916 00 99 |
| <u>SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modullal együtt nem használható</u> | |
| CVD védőszűrő | Cikkszám.: 00 906 00 99 |
| <u>A termikus fertőtlenítés kézi vezérléséhez az SWS szerveren</u> | |
| Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez | Cikkszám.: 01 538 00 99 |