

codice articolo: 03 836 06 99

Rubinetto sottolavabo con raccordo doppio COMFORT

Rubinetto sottolavabo con valvola di servizio integrata per l'allacciamento di elettrodomestici. Azionamento del rubinetto sottolavabo sotto cappuccio.

In dotazione


- Rubinetto sottolavabo a doppio attacco
 - Maniglia COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB
 - ASAG easy (Raccordo filettato ad autotenuta)
 - Vitone lubrificato
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole \varnothing 54 mm

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 R 3/8 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili \varnothing 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), DN 10 R 3/8 M
- Certificati: ACS

Dati di consegna

- Peso: 0,37 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

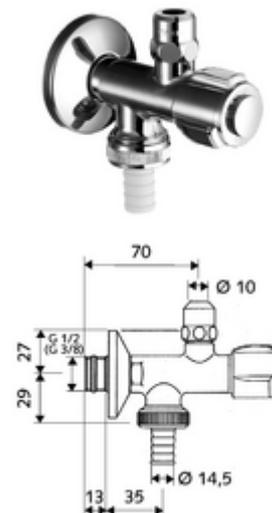

Articoli abbinati consigliati

Aeratore tubo

Articolo no.: 28 602 06 99