


codice articolo: 09 415 06 99

Set valvola termostatica per rubinetti sottolavabo Versione rigida

Valvola termostatica con protezione da scottature incl. set di tubature per il montaggio su rubinetti sottolavabo con scarico R 3/8 M. Possibilità di regolare la temperatura d'uscita massima, coperta sotto una protezione, solamente con un utensile.

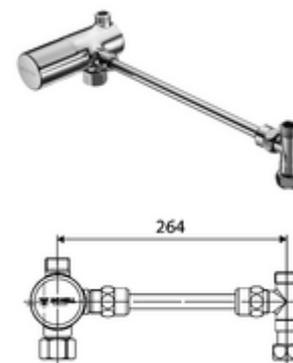

In dotazione

Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo (09 414 06 99)

- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
 - 2 prefiltri

Set di tubi per valvola termostatica sottolavabo (04 115 06 99)

- Pezzo a T con dado per raccordi mobile R 3/8 F
- Tubo di collegamento con 2 raccordi a compressione filettati conici in ottone antisfilamento con recupero lineare

Dati tecnici

Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo (09 414 06 99)

- Materiale: Cappuccio Plastica; Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Disinfezione termica: possibile, sbloccando la limitazione della temperatura
- Portata a 3 bar: 13 l/min
- Temperatura d'esercizio max.: 63 °C (70 °C per un breve periodo per la disinfezione termica)
- Max. temperatura d'erogazione: 33 - 50 °C regolabile (38 °C ± 2 K)
- Superficie: Cromo
- Attacco: R 3/8 F, R 3/8 M
- Uscita: R 3/8 M
- Certificati: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Classe di insonorizzazione: I, al 100% di portata

Set di tubi per valvola termostatica sottolavabo (04 115 06 99)

- Superficie: Cromo
- Attacco: R 3/8 F

5. Certificati: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. Classe di insonorizzazione: I, al 100% di portata

Dati di consegna

- Peso: 0,87 kg/SET
 - Unità d'imballaggio: 1
-

Articoli abbinati consigliati

Rubinetto sottolavabo COMFORT PT Articolo no.: 04 992 06 99 oppure
Valvola sottolavabo di prelievo campione Articolo no.: 03 835 06 99 oppure

Istruzioni di assemblaggio

- Idoneo a installazioni di rubinetti sottolavabo con una distanza media di max. 264 mm.