

codice articolo: 00 845 28 99

# Pannello doccia LINUS Inox DP-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica **ThermoProtect**

Valvola elettromagnetica per disinfezione termica integrata.

#### In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - Valvola elettromagnetica 12 V per l'esecuzione di una disinfezione termica con interruttore a chiave (senza SWS, conforme alla scheda DVGW W 551)
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

#### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1.0 5.0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Alloggiamento Acciaio inossidabile 1.4404; Tubazione Plastica conforme alla norma tedesca TrinkwV; Condotto dell'acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Alloggiamento Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni: L 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Certificati: Belgaqua

## Dati di consegna

- Peso: 12,80 kg/Pezzo Unità d'imballaggio: 1
- Articoli abbinati necessari

Interruttore a chiave per disinfezione termica

Articolo no.: 01 538 00

99


Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240

Articolo no.: 01 566 00 oppure

V.c.a., 50 - 60 Hz

Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Articolo no.: 01 490 00 oppure Hz



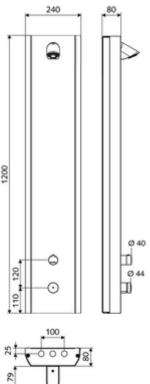



Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 Articolo no.: 01 537 00 oppure - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz 99

### Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Inox Articolo no.: 00 850 28 99

Set di tubi di collegamento per pannello doccia Articolo no.: 08 481 06 99 oppure

500 mm

Set di tubi di collegamento per pannello doccia Articolo no.: 08 482 06 99 oppure

1000 mm

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Articolo no.: 00 849 28 99 oppure Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Articolo no.: 00 851 28 99 oppure

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Articolo no.: 00 851 28 99 opp Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.: 29 192 06 99

Valvola prelievo campioni COMFORT Flex

Soffione doccia senza diffusore nebbia

Articolo no.: 01 823 00 99

Articolo no.: 01 814 06 99