codice articolo: 00 845 28 99

Pannello doccia LINUS Inox DP-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

In acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4404 con superficie spazzolata. Miscelatore doccia integrato SCHELL. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto. Valvola elettromagnetica per disinfezione termica con SWS integrata.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - Valvola elettromagnetica 12 V per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme al foglio tecnico DVGW, W 551)
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Materiale: Attivazione Ottone; Alloggiamento Acciaio inossidabile 1.4404; Tubazione Plastica conforme alla norma tedesca TrinkwV; Condotto dell'acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Alloggiamento Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni: L 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 12,80 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

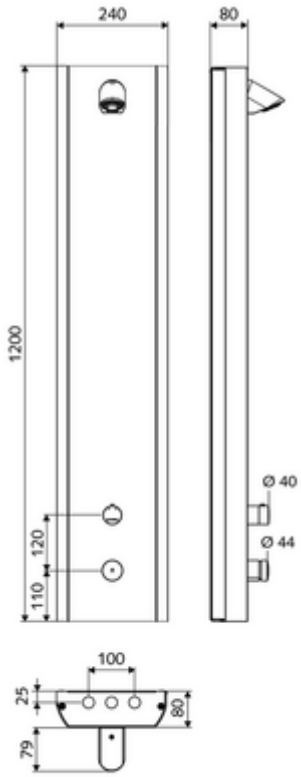

Articoli abbinati necessari

Interruttore a chiave per disinfezione termica	Articolo no.: 01 538 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 566 00 99 oppure
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 490 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 537 00 99 oppure

Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Inox	Articolo no.: 00 850 28 99
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 99 oppure
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 99 oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox	Articolo no.: 00 849 28 99 oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox	Articolo no.: 00 851 28 99 oppure
Miscelatore termostato EasyGrip	Articolo no.: 29 192 06 99
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex	Articolo no.: 01 823 00 99
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99