

codice articolo: 00 819 08 99

## Pannello doccia LINUS DP-C-T

### Acqua miscelata, valvola termostatica

### ThermoProtect

Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.


#### In dotazione

- Pannello doccia esterno elettronico con chiusura temporizzata
    - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
  - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da getti e spruzzi d'acqua IP65
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Valvola elettromagnetica da 6 V
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
  - 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete



#### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
  - Programmazione manuale (off/on)
  - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
  - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
  - Tempo d'erogazione max. (da 10 a 360 s in 10 livelli di programma, impostazione di fabbrica 20 s)
  - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia cromato; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

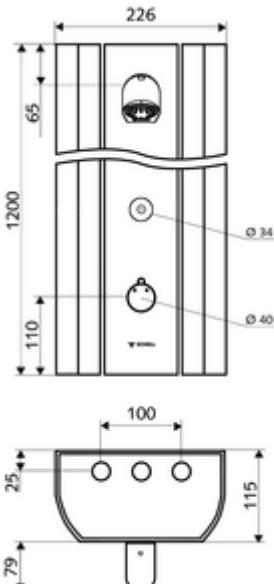

#### Dati di consegna

- Peso: 13,76 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

## Articoli abbinati necessari

### Per funzionamento con SWS.

SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F	Articolo no.: 00 502 00 99 e/o
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
<u>Per funzionamento con sistema a radiofrequenza estensibile bus BE-F o senza SWS</u>	
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99 oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99 oppure
Vano batterie da 6 V universale	Articolo no.: 01 557 00 99 oppure
<u>In connubio con alimentatore</u>	
Cavo di collegamento universale da 5m	Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Cavo di collegamento universale da 10 m	Articolo no.: 01 571 00 99 oppure

## Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS	Articolo no.: 00 809 08 99
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 99 oppure
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 99 oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm	Articolo no.: 00 839 08 99 oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm	Articolo no.: 00 840 08 99 oppure
Miscelatore termostato EasyGrip	Articolo no.: 29 192 06 99
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex	Articolo no.: 01 823 00 99
Modulo SSC Bluetooth®	Articolo no.: 00 916 00 99
<u>Non in connubio con SWS e modulo SSC Bluetooth</u>	
Filtro di protezione CVD	Articolo no.: 00 906 00 99