


codice articolo: 01 616 06 99

## Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-SC-M / in basso Acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attacco doccia in basso.

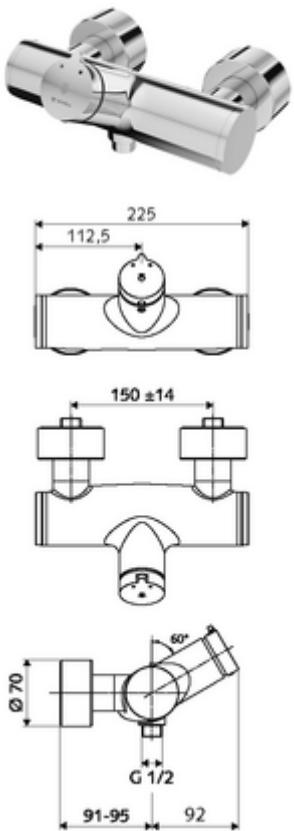

### In dotazione

- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC-M
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

### Dati di consegna

- Peso: 3,80 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### Articoli abbinati consigliati

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto | Articolo no.: 23 775 00 99        |
| Set doccia 900                                    | Articolo no.: 29 207 06 99 oppure |
| Set doccia 680                                    | Articolo no.: 29 208 06 99 oppure |
| Limitatore di portata LEED                        | Articolo no.: 29 239 00 99 oppure |
| Limitatore di portata BREEAM                      | Articolo no.: 29 240 00 99 oppure |