

codice articolo: 01 900 28 99

## Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-T

### Acqua miscelata, valvola termostatica

### ThermoProtect

Per masterbox WBD-SC-T sottotraccia. Attivazione manuale con chiusura automatica.



#### In dotazione


- Frontalino
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Materiale di fissaggio

#### Dati tecnici

- Materiale: Attivazione Ottone, Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm

#### Dati di consegna

- Peso: 1,78 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

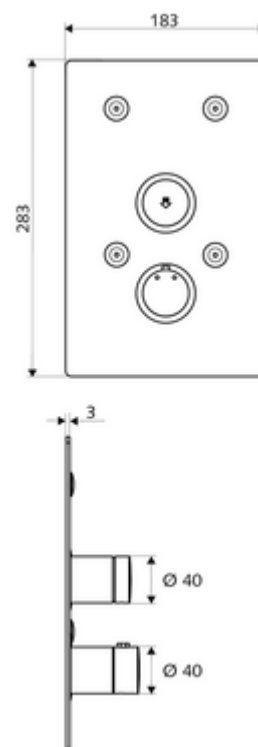

#### Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia      Articolo no.: 01 800 00 99

#### Articoli abbinati consigliati

Miscelatore termostato EasyGrip      Articolo no.: 29 192 06 99  
 Soffione doccia COMFORT Flex      Articolo no.: 01 821 06 99 oppure  
 Soffione doccia senza diffusore nebbia      Articolo no.: 01 814 06 99 oppure  
 Curva di attacco a parete PURIS      Articolo no.: 06 469 06 99 oppure  
 Curva di attacco a parete      Articolo no.: 06 463 06 99 oppure

#### Per disinfezione termica manuale

Valvola elettromagnetica per disinfezione termica      Articolo no.: 01 875 00 99  
 Interruttore a chiave per disinfezione termica      Articolo no.: 01 538 00 99  
 Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 566 00 99 oppure  
 Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 490 00 99 oppure  
 Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 537 00 99 oppure

#### In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso

Set prolunga D-SC-T 25 mm      Articolo no.: 01 859 06 99 oppure  
 Set prolunga D-SC-T 50 mm      Articolo no.: 01 863 06 99 oppure