

codice articolo: 01 809 28 99

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-T

Acqua miscelata, valvola termostatica

ThermoProtect

Per masterbox WBD-SC-T sottotraccia. Attivazione manuale con chiusura automatica.

In dotazione


- Frontalino
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Telaio di montaggio
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Materiale: Attivazione Ottone, Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 173 mm x A 281 mm x P 11,5 mm

Dati di consegna

- Peso: 1,96 kg/Pezzo
- Unità d'imbballaggio: 1

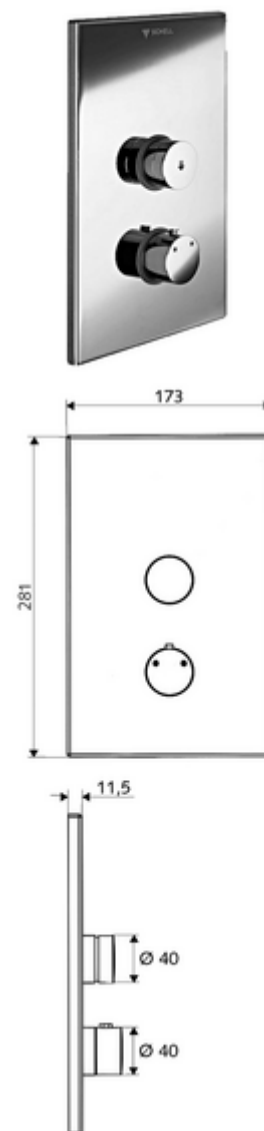

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia Articolo no.: 01 800 00 99

Articoli abbinati consigliati

Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.: 29 192 06 99
 Soffione doccia COMFORT Flex Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
 Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
 Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure
 Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure

Per disinfezione termica manuale

Valvola elettromagnetica per disinfezione termica Articolo no.: 01 875 00 99
 Interruttore a chiave per disinfezione termica Articolo no.: 01 538 00 99
 Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 566 00 99 oppure
 Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 490 00 99 oppure
 Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 537 00 99 oppure

In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso

Set prolunga D-SC-T 25 mm Articolo no.: 01 859 06 99 oppure
 Set prolunga D-SC-T 50 mm Articolo no.: 01 863 06 99 oppure