codice articolo: 01 800 00 99

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Attivazione manuale con chiusura automatica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno. Possibilità di alloggiamento supplementare di una valvola elettromagnetica per la disinfezione termica.

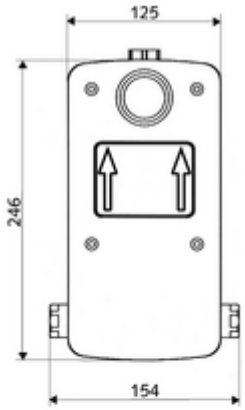

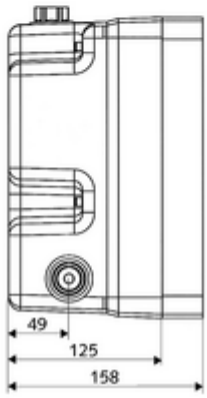

In dotazione

- Masterbox
  - Corpo da incassatura sotto traccia
  - Miscelatore doccia sotto intonaco con 2 rubinetti di arresto
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - 2 prefiltri
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Portata a 3 bar: 10 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C (per disinfezione termica 80 °C max. 10 min./giorno)
- Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 125 mm x A 246 mm x P 158 mm
- Profondità d'incasso: 88 - 112 mm
- Attacco: 2 R 1/2 F
- Uscita: R 1/2 F
- Certificati: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 3,08 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-T	Articolo no.: 01 809 06 99	oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-SC-T	Articolo no.: 01 809 28 99	oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-T	Articolo no.: 01 900 28 99	oppure

Per l’impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534

Collare estensibile	Articolo no.: 00 920 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS	Articolo no.: 03 091 00 99