

codice articolo: 01 904 00 99

## Masterbox WBD-E-M sottotraccia Acqua miscelata

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS D-C-M o LINUS Basic D-C-M. Attivazione elettronica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

### In dotazione


- Masterbox
  - Miscelatore doccia sotto intonaco con 2 rubinetti di arresto
  - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
  - Cartuccia miscelazione
  - 2 prefiltri
  - Valvola elettromagnetica da 6 V
  - Corpo da incassatura sotto traccia
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

### Dati tecnici

- Portata a 3 bar: 15 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Profondità d'incasso: 100 - 124 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 F
- Uscita: DN 15 R 1/2 F
- Materiale: Alloggiamento Plastica, Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
- Certificati: Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: richiesta

### Dati di consegna

- Peso: 1,97 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

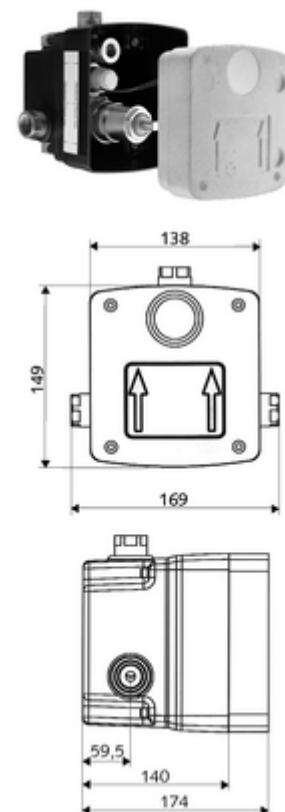

### Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-C-M	Articolo no.: 01 919 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-M	Articolo no.: 01 919 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-M	Articolo no.: 01 920 28 99 oppure
<u>Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534</u>	
Collare estensibile	Articolo no.: 00 919 00 99

### Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS	Articolo no.: 03 091 00 99
----------------------	----------------------------

### Istruzioni di assemblaggio

- Prevedere un'alimentazione di corrente conforme al rispettivo sistema elettronico della doccia.