

codice articolo: 01 625 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-E-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Con comando a sensore a infrarossi. Funzionamento a batteria Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione


- Miscelatore per lavabo esterno a sensori infrarossi
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltrato
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
 - Vano batterie da 9 V (integrato)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 600 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica (spento/ 15 - 600 s)
 - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Tempo d'erogazione max. (4 - 240 s, 12 livelli di programma)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Arresto pulizia (spento /60 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 210 mm
- Certificati: PA-IX 38235/IO, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 5,08 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

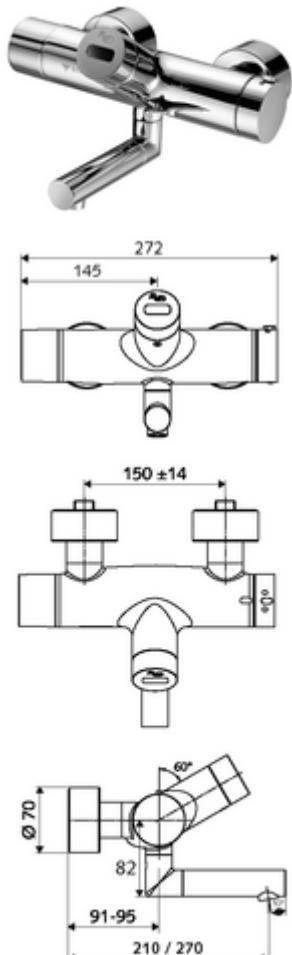

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto	Articolo no.: 23 775 00 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure
<u>Per stabilire i parametri con Single Control SSC</u>	
Modulo SSC Bluetooth® VITUS	Articolo no.: 00 917 00 99 oppure
<u>per il collegamento con il sistema di gestione acqua SWS</u>	
SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Sistema a radiofrequenza BUS estensibile	Articolo no.: 00 507 00 99
VITUS BE-FV	
<u>Per la disinfezione termica solo di: 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99</u>	
Valvola elettromagnetica per disinfezione termica SWS VITUS	Articolo no.: 01 442 00 99