


codice articolo: 00 279 06 99

## Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E<sup>2</sup> HD-M - alta pressione acqua miscelata

Rubinetteria senza contatto, con controllo a sensore dalle tecnologie innovative Time of Flight (ToF). Insensibili a materiali riflettenti come specchi, gilè di sicurezza ecc. Con interfaccia bluetooth® integrata. Regolazione dei parametri mediante la App SCHELL. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Alimentazione da rete (alimentatore a spina).

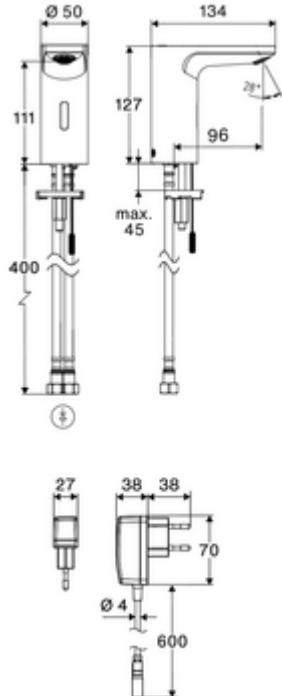

### In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore Time of Flight
  - Regolazione della temperatura con limitazione dell'acqua calda
  - Sistema elettronico a sensore Time of Flight (ToF) con regolazione automatica del campo sensore
  - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltrato
  - Regolatore del getto abbassato (con protezione antifurto)
  - Cavo di collegamento da 240 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Alimentatore a spina da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 410 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltrato
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

### Dati tecnici

- Programmazione manuale: Rapida regolazione dei parametri mediante modalità di funzionamento preimpostate (a risparmio energia / a risparmio acqua / comfort)
- Programmazione manuale: Impostazioni individuali in modalità superiore (ricezione sensore, intervallo di misurazione del sensore, riconoscimento persone, max. tempo di esercizio, ciclo di funzionamento successivo)
- Risciacquo continuo per la disinfezione termica: Risciacquo continuo per la disinfezione termica, attivazione via App (3-10 min.)
- Arresto pulizia: Arresto pulizia, attivazione via App o per riflesso di prossimità (spento / 60-360 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 10332/IO, Richiesta DVGW
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

### Dati di consegna

- Peso: 1,50 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### Articoli abbinati consigliati

Cavo prolunga da 1,5 m

Articolo no.: 51 010 00 99 oppure

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Cavo prolunga da 3 m   | Articolo no.: 51 023 00 99 oppure |
| Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo                       | Articolo no.: 09 414 06 99        |
| Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro | Articolo no.: 05 430 06 99        |
| Piletta lavabi OPEN  | Articolo no.: 02 002 06 99 oppure |
| Piletta lavabi PUSH OPEN   | Articolo no.: 02 000 06 99 oppure |

#### **un avviso**

- Il precedente modello di miscelatore elettronico per lavabi CELIS E 01 232 06 99 disponibile ancora probabilmente fino al 2° trimestre 2025.