

codice articolo: 00 296 06 99

## Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E<sup>2</sup> ND-M Bassa pressione acqua miscelata

Rubinetteria senza contatto, con controllo a sensore dalle tecnologie innovative Time of Flight (ToF). Insensibili a materiali riflettenti come specchi, gilè di sicurezza ecc. Con interfaccia bluetooth® integrata. Regolazione dei parametri mediante la App SCHELL. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Alimentazione da rete. Per boiler aperti.

### In dotazione


- Miscelatore monoforo con sensore Time of Flight
  - Regolazione della temperatura con limitazione dell'acqua calda
  - Sistema elettronico a sensore Time of Flight (ToF) con regolazione automatica del campo sensore
  - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltro
  - Regolatore del getto
  - Cavo di collegamento da 240 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- Prefiltro con limitatore di portata
- 3 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 / 500 mm
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

### Dati tecnici

- Programmazione manuale: Rapida regolazione dei parametri mediante modalità di funzionamento preimpostate (a risparmio energia / a risparmio acqua / comfort)
- Programmazione manuale: Impostazioni individuali in modalità superiore (ricezione sensore, intervallo di misurazione del sensore, riconoscimento persone, max. tempo di esercizio, ciclo di funzionamento successivo)
- Risciacquo continuo per la disinfezione termica: Risciacquo continuo per la disinfezione termica, attivazione via App (3-10 min.)
- Arresto pulizia: Arresto pulizia, attivazione via App o per riflesso di prossimità (spento / 60-360 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, : max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 3 R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 10333/IO
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

### Dati di consegna

- Peso: 1,70 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

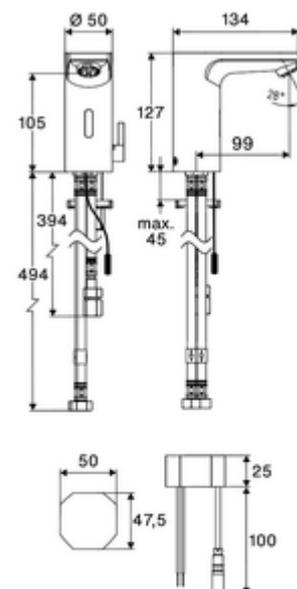

### Articoli abbinati consigliati

Cavo prolunga da 1,5 m

Articolo no.: 51 010 00 99 oppure

Cavo prolunga da 1,5 m  
Rubinetto sottolavabo con funzione di  
regolazione COMFORT con filtro  
Piletta lavabi OPEN  
Piletta lavabi PUSH OPEN

Articolo no.: 51 023 00 99 oppure  
Articolo no.: 05 430 06 99

Articolo no.: 02 002 06 99 oppure  
Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

**un avviso**

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.