


codice articolo: 01 245 06 99

## Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E HD-M - alta pressione acqua miscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione da rete (alimentatore sottottraccia). Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

### In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
  - Regolatore della temperatura
  - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
  - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltrato
  - Regolatore del getto
  - Cavo di collegamento da 250 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Alimentatore sottottraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltrato
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

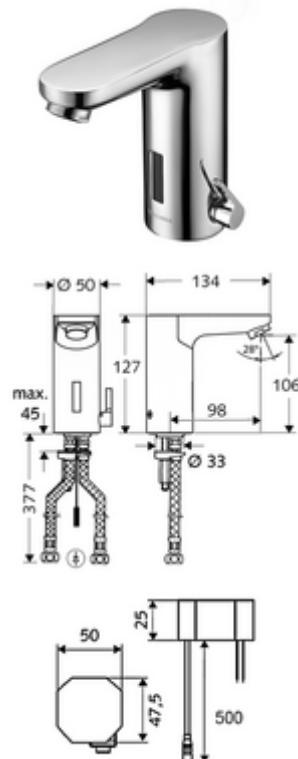

### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on)
  - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
  - Ciclo di funzionamento successivo ( 0,6- 60 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
  - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
  - Arresto pulizia (spento /60 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: P-IX 19116/IZ, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: Z

### Dati di consegna

- Peso: 1,80 kg/Pezzo

- Unità d'imballaggio: 1

### **Articoli abbinati consigliati**

Modulo SSC Bluetooth®	Articolo no.: 00 916 00 99
Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo	Articolo no.: 09 414 06 99
Cavo prolunga da 1,5 m	Articolo no.: 51 010 00 99 oppure
Cavo prolunga da 3 m	Articolo no.: 51 023 00 99 oppure
Valvola di pressione PBV	Articolo no.: 06 558 12 99
Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

### **un avviso**

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento
- Modello successivo: CELIS E<sup>2</sup>, cod. art. 00 280 06 99