

codice articolo: 02 122 06 99

Valvola miscelatore con chiusura temporizzata PETIT SC HD-K - alta pressione acqua fredda/ premiscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

In dotazione


- Miscelatore monoforo a chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 - 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,; max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 1,00 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 10

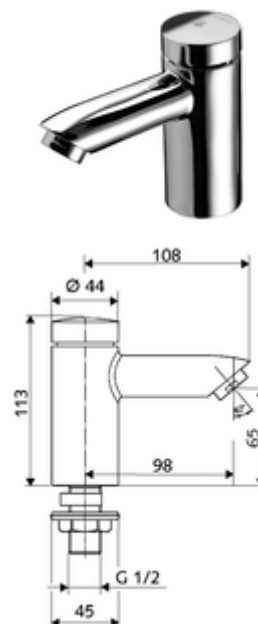

Articoli abbinati necessari

Rosetta fissaggio perforata PETIT

Articolo no.: 76 063 06 99

Articoli abbinati consigliati

Regolatore del getto max. 5,7 l/min indipendente dalla pressione, con antifurto

Articolo no.: 02 121 06 99

Tubo flessibile Clean-Flex S

Articolo no.: 10 318 06 99 oppure

Tubo flessibile Clean-Flex S

Articolo no.: 10 319 06 99 oppure

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro

Articolo no.: 05 430 06 99 oppure

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro

Articolo no.: 05 428 06 99 oppure

Piletta lavabi OPEN

Articolo no.: 02 002 06 99 oppure

Piletta lavabi PUSH OPEN

Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

un avviso

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.