

codice articolo: 00 220 06 99


Miscelatore elettronico per lavabo XERIS E HD-K large - alta pressione acqua fredda/premiscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione di corrente esclusiva Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Previsto per l'alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS SCHELL alimentatore centrale.



In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Prolunga tubo di livello
 - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltrato
 - Regolatore del getto
 - Cavo di collegamento da 350 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 500 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltrato
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

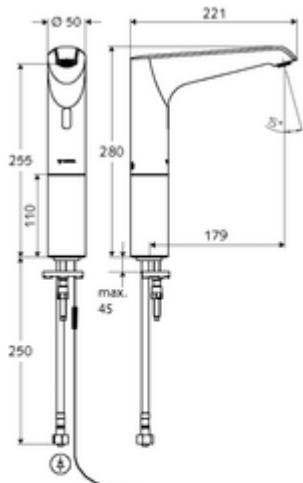

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
 - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
 - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
 - Arresto pulizia (spento /60 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Plastica
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 2,33 kg/Pezzo
- Unità d'imbattaggio: 1

Articoli abbinati necessari

SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99

Articoli abbinati consigliati

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure
<u>Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico</u>	
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99 oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99 oppure

un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento
- Modello successivo: XERIS E², cod. art. 00 265 06 99