


codice articolo: 00 248 06 99

## Miscelatore elettronico per lavabo XERIS E<sup>2</sup>-T HD-M mit - Alta pressione acqua miscelata, termostatica ThermoProtect

Rubinetteria senza contatto, con controllo a sensore dalle tecnologie innovative Time of Flight (ToF). Insensibili a materiali riflettenti come specchi, gilè di sicurezza ecc. Con interfaccia bluetooth® integrata. Configurazione, analisi e documentazione via App SCHELL. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Alimentazione da rete (alimentatore sottotraccia).

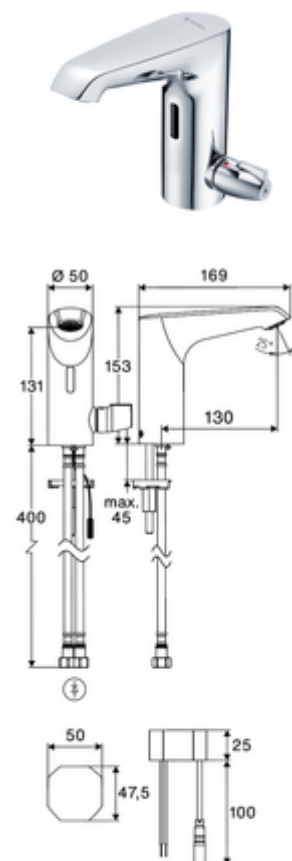

### In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore Time of Flight
  - Regolatore del getto abbassato (con protezione antifurto)
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura (impostazione di fabbrica 38 °C), protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Sistema elettronico a sensore Time of Flight (ToF) con regolazione automatica del campo sensore
  - Alloggiamento interamente in metallo anti atti vandalici
  - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltro
  - Cavo di collegamento da 150 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 410 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con l'applicazione SCHELL
  - Rapida regolazione dei parametri mediante modalità di funzionamento preimpostate (a risparmio energia / a risparmio acqua / comfort)
  - Impostazioni individuali in modalità superiore (ricezione sensore, intervallo di misurazione del sensore, riconoscimento persone, max. tempo di esercizio, ciclo di funzionamento successivo)
  - Risciacquo continuo per la disinfezione termica, attivazione via App (3-10 min.)
  - Arresto pulizia, attivazione via App o per riflesso di prossimità (spento / 60-360 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone
- Superficie: cromato
- Classe di insonorizzazione: richiesta

### Dati di consegna

- Peso: 2,35 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

---

### Articoli abbinati consigliati

Cavo prolunga da 1,5 m	Articolo no.: 51 010 00 99 oppure
Cavo prolunga da 3 m	Articolo no.: 51 023 00 99 oppure
Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure
Prolunga per tubo verticale CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup>	Articolo no.: 01 284 06 99

### un avviso

- Il precedente modello di miscelatore elettronico per lavabi XERIS E-T 00 234 06 99 disponibile ancora probabilmente fino al 2° trimestre 2025.