

codice articolo: 01 932 06 99

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-M  
Acqua miscelata




Per masterbox WBW-E-M sottotraccia Con comando a sensore a infrarossi.  
Alimentazione da rete. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua  
SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

## In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
    - Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza
  - Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
  - Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
  - Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (antifurto)
  - Materiale di fissaggio

## Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
    - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
    - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on)
    - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
    - Ciclo di funzionamento successivo ( 0,6- 60 s)
    - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
    - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
    - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
    - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
    - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
  - Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
    - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
    - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
    - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
    - Arresto pulizia (spento /60 s)
  - - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
  - Pressione: 1,0 - 5,0 bar
  - Max. pressione statica: 8 bar
  - Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
  - Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Attivazione Ottone; Frontalino Ottone
  - Superficie: Bocchetta di erogazione cromato; Attivazione cromato; Frontalino cromato
  - Bocchetta di erogazione: L 170 mm
  - Dimensioni frontalino: L 188 mm x A 180 mm x P 12 mm

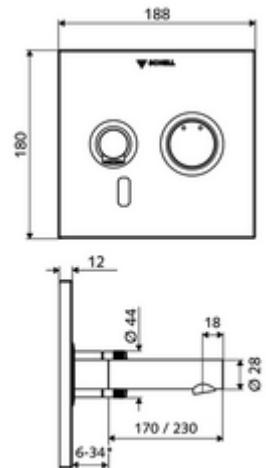

\* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

## Dati di consegna

- Peso: 2,03 kg/Pezzo
  - Unità d'imbattaglio: 1

### Articoli abbinati necessari

Masterbox WBW-E-M sottotraccia      Articolo no.: 01 946 00 99

### Articoli abbinati consigliati

Modulo SSC Bluetooth®      Articolo no.: 00 916 00 99

Piletta lavabi OPEN      Articolo no.: 02 002 06 99

Piletta lavabi PUSH OPEN      Articolo no.: 02 000 06 99

oppure

oppure