codice articolo: 01 942 28 99

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V
Acqua fredda / acqua premiscelata

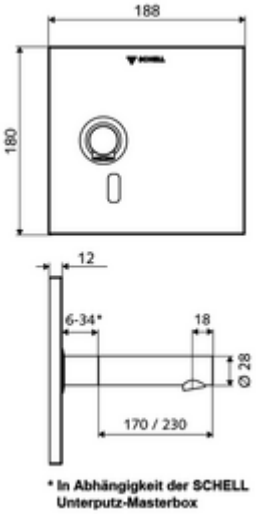

Per masterbox WBW-E-V sottotraccia Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione da rete. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (protetto contro il furto)
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
  - Tempo d’erogazione max. (1 - 360 s)
  - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
  - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
  - Arresto pulizia (spento /60 s)
- fluire: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Bocchetta di erogazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Bocchetta di erogazione: L 230 mm
- Dimensioni frontalino: L 188 mm x A 180 mm x P 12 mm

Dati di consegna

- Peso: 1,95 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBW-E-V sottotraccia	Articolo no.: 01 947 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo SSC Bluetooth®	Articolo no.: 00 916 00 99	
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99	oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99	oppure