codice articolo: 01 943 06 99

Miscelatore per lavabo sottotraccia Acqua fredda / acqua premiscelata

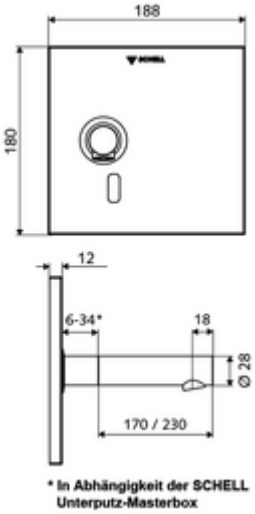

Per masterbox WBW-E-V sottotraccia Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione di corrente esclusiva Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Previsto per l'alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS SCHELLo alimentatore centrale.

In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (antifurto)
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
  - Tempo d’erogazione max. (1 - 360 s)
  - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
  - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
  - Arresto pulizia (spento /60 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Frontalino Ottone
- Superficie: Bocchetta di erogazione cromato; Frontalino cromato
- Bocchetta di erogazione: L 110 mm
- Dimensioni frontalino: L 188 mm x A 180 mm x P 12 mm

Dati di consegna

- Peso: 1,52 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBW-E-V sottotraccia	Articolo no.: 01 947 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99

Articoli abbinati consigliati

Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99

un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento