


Artikelnummer: 01 800 00 99

Inbouw-Masterbox WBD-SC-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.

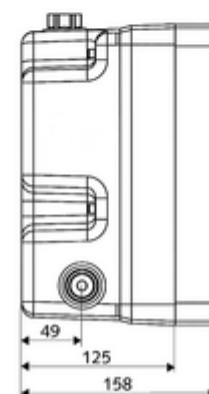

Leveringsomvang

- Masterbox
 - 2 voorfilters
 - Ruwbouwdoo
 - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
 - Zelfsluitende cartouche SC II
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Inbouwdiepte: 88 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Werkstof: Behuizing Kunststof, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Certificaten: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Leveringsgegevens

- Gewicht: 3,08 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T	Artikelnr.: 01 809 06 99	of
Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T	Artikelnr.: 01 809 28 99	of
Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T	Artikelnr.: 01 900 28 99	of
<u>Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534</u>		
Dilatatiemanchet	Artikelnr.: 00 920 00 99	

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Douche-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99
----------------------	--------------------------