

Artikelnummer: 00 842 28 99

## Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat


Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Voorbereid voor manuele thermische desinfectie. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

### Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
  - Magneetventiel 6 V
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- S\_Durchfluss: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Behuizing Roestvrij staal 1.4404, Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening, Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Certificaten: Belgaqua

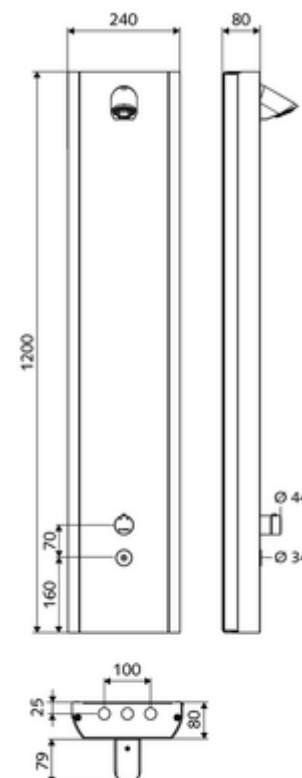

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 12,80 kg/Stuks

- Verpakkingseenheid: 1

### Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 315 00 99 of 60 Hz

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 582 00 99 of

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 583 00 99 of Hz

Universeel batterijvak 6 V Artikelnr.: 01 557 00 99 of

#### In combinatie met transformator

Universele aansluitkabel 5 m Artikelnr.: 01 570 00 99 of

Universele aansluitkabel 10 m Artikelnr.: 01 571 00 99 of

#### Voor manuele thermische desinfectie

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie Artikelnr.: 01 538 00 99

Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 566 00 99 of - 60 Hz

Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 490 00 99 of

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 537 00 99 of Hz

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS Inox Artikelnr.: 00 850 28 99

Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m Artikelnr.: 08 481 06 99 of

Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m Artikelnr.: 08 482 06 99 of

Koker douchepaneel LINUS Inox Artikelnr.: 00 849 28 99 of

Koker douchepaneel LINUS Inox Artikelnr.: 00 851 28 99 of

Thermostaatgreep EasyGrip Artikelnr.: 29 192 06 99

Staalafname-kraan COMFORT Flex Artikelnr.: 01 823 00 99

Douchekop Aerosolarm Artikelnr.: 01 814 06 99

SSC Bluetooth®-Module Artikelnr.: 00 916 00 99

#### Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module

CVD-beschermfilter Artikelnr.: 00 906 00 99