Artikelnummer: 00 261 06 99

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-M medium - hoge druk mengwater

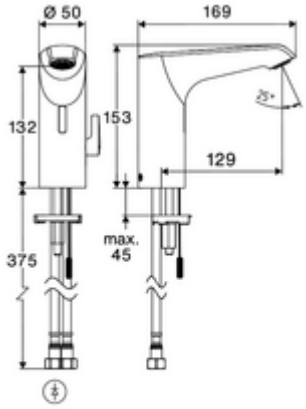

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Parameters instellen, gegevens analyseren en opslaan via de SCHELL-app. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
  - Verzonken straalregelaar (diefstalbeveiligd)
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via de SCHELL-app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorbereik, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoeling (uit / interval / slim spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), tijd])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60 - 360 s)
- stromen: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,54 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netvoedingseenheid	Artikelnr.: 00 505 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

SWS Bus-Extender kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan thermostaat	Artikelnr.: 09 414 06 99
Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter	Artikelnr.: 05 430 06 99
Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 of
Kraanverhoogstuk CELIS E² / XERIS E²	Artikelnr.: 01 284 06 99
Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid	
Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99 of
Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99 of
Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99 of

Opmerking

- Vorige elektronische wastafelkraan XERIS E 00 222 06 99 waarschijnlijk nog tot 2e kwartaal 2025 leverbaar.