

Artikelnummer: 01 802 00 99

## Inbouw-Masterbox WBD-E-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-C-T. Elektronische activering. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.



### Leveringsomvang


- Masterbox
  - 2 voorfilters
  - Ruwbouwdoo
  - Magneetventiel 6 V
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

### Technische gegevens

- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Inbouwdiepte: 88 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Werkstof: Behuizing Kunststof, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Certificaten: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 3,08 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

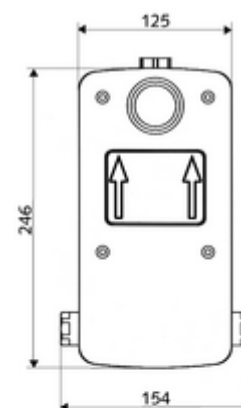

### Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T	Artikelnr.: 01 918 06 99	of
Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T	Artikelnr.: 01 918 28 99	of
Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T	Artikelnr.: 01 909 28 99	of
<u>Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534</u>		
Dilatatiemanchet	Artikelnr.: 00 920 00 99	

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Douche-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99
----------------------	--------------------------

## Montage-instructies

- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.