Artikelnummer: 00 841 28 99

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - 2 voorfilters
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Magneetventiel 6 V
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- stromen: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Behuizing Roestvrij staal 1.4404, Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening, Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Certificaten: Belgaqua

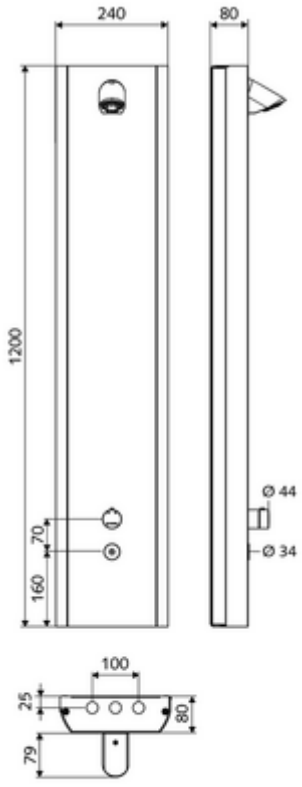

Leveringsgegevens

- Gewicht: 11,92 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Bij werking met SWS

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99	en/of
SWS Bus-Extender RLAN BE-F	Artikelnr.: 00 502 00 99	en/of
SWS Bus-Netvoedingseenheid	Artikelnr.: 00 505 00 99	
Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS		
Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99	of
Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99	of
Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99	of
Universeel batterijvak 6 V	Artikelnr.: 01 557 00 99	of
In combinatie met transformator		
Universele aansluitkabel 5 m	Artikelnr.: 01 570 00 99	of
Universele aansluitkabel 10 m	Artikelnr.: 01 571 00 99	of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 850 28 99	
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	Artikelnr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	Artikelnr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 849 28 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 851 28 99	of
Thermostaatgreep EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99	
Staalafname-kraan COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	
Douchekop Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	
Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module		
CVD-beschermfilter	Artikelnr.: 00 906 00 99	