Artikelnummer: 00 804 08 99

Douchepaneel LINUS DP-SC-V
Voorgemengd water

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Zelfsluitende knop SC
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- stromen: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Aluminium, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Douchekop Chroom, Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Certificaten: Belgaqua

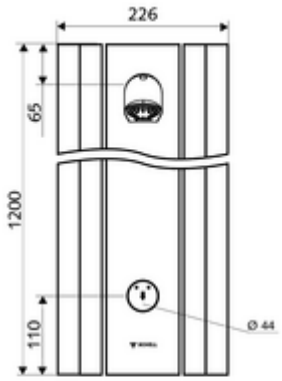

Leveringsgegevens

- Gewicht: 12,00 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS	Artikelnr.: 00 809 08 99	
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	Artikelnr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	Artikelnr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm	Artikelnr.: 00 839 08 99	of
Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm	Artikelnr.: 00 840 08 99	of
Staalafname-kraan COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	