

Artikelnummer: 00 825 08 99

## Douchepaneel LINUS DP-SC-T

### Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd of optioneel.

#### Leveringsomvang


- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - 2 voorfilters
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende knop SC
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Douchekop laag aerosol 20° ±6°, vandalismebestendig
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

#### Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- S\_Durchfluss: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Aluminium, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Douchekop Chroom, Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Certificaten: Belgaqua

#### Leveringsgegevens

- Gewicht: 14,90 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

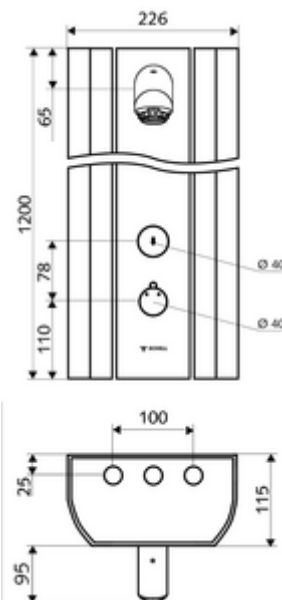

#### Noodzakelijke gerelateerde items

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie               | Artikelnr.: 01 538 00 99    |
| Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 566 00 of 99 |
| Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz        | Artikelnr.: 01 490 00 of 99 |

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz      ArtikelNr.: 01 537 00 of 99

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

|                                          |                          |    |
|------------------------------------------|--------------------------|----|
| Zeehouder douchepaneel LINUS             | ArtikelNr.: 00 809 08 99 |    |
| Thermostaatgreep EasyGrip                | ArtikelNr.: 29 192 06 99 |    |
| Staalafname-kraan voor douchekoppen      | ArtikelNr.: 01 817 00 99 |    |
| <u>Bij opbouwaansluiting langs boven</u> |                          |    |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m    | ArtikelNr.: 08 481 06 99 | of |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m   | ArtikelNr.: 08 482 06 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm    | ArtikelNr.: 00 839 08 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm    | ArtikelNr.: 00 840 08 99 | of |