Artikelnummer: 00 834 28 99

Douchepaneel LINUS Trend DP-SC-T-H Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel Roestvrij staal met hoogwaardig, geborsteld oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door eenmansmontage. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Zelfsluitende cartouche SC
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende knop SC
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitslang
- Douchestang
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen), terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 9 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Behuizing Roestvrij staal
- Oppervlak: Uitloop Chroom, Bediening Chroom, Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 220 mm x H 1263 mm x D 70 mm
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 685 mm
- Certificaten: Belgaqua

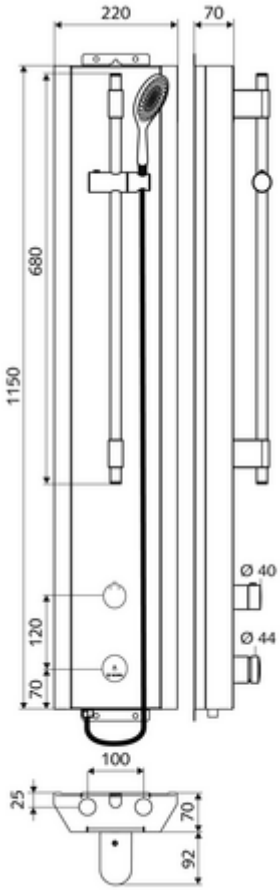

Leveringsgegevens

- Gewicht: 9,20 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS Trend	Artikelnr.: 00 836 28 99

Opmerking

- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad