Artikelnummer: 02 186 06 99

Opbouw-douchekraan MODUS MD-T met douchegarnituur
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

Leveringsomvang

- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
  - IsoBody behuizing
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Handdouche met antikalknoppen, in 3 standen verstelbaar
- Doucheslang met verdraaibescherming
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)
- Douchestang (roestvrij staal)
- Bevestigingsmateriaal



Technische gegevens

- Straalsoorten: Soft, Vital, Power
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Metaal, Watertraject Hoogwaardig composietmateriaal conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 900 mm





Leveringsgegevens

- Gewicht: 4,30 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

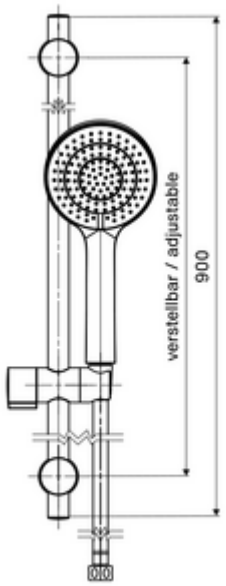

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Debietbegrenzer LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	of
Debietbegrenzer BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	of

Opmerking

- Speciaal gereedschap 29 242 00 99 noodzakelijk voor thermostaat onderhoudswerken.