

Artikelnummer: 03 076 00 99

WC-Module MONTUS Type COMPACT II

WC-module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang


- Wc-Module
 - Buisonderbreker (EN 12541)
 - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
 - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermsslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens

- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 20 G 3/4 M (rechts)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 12,30 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

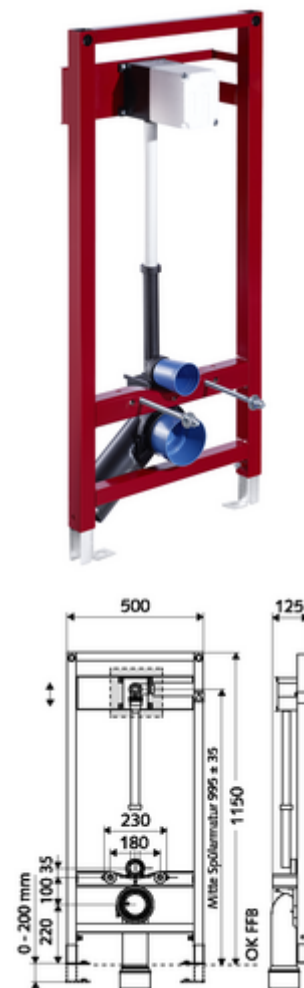

Noodzakelijke gerelateerde items

Bij opbouwmontage

Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm)	Artikelnr.: 03 071 00 99	of
Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm)	Artikelnr.: 03 077 00 99	of

WC-sturingen

Artikelnr.: 01 028 28 99	of
Artikelnr.: 01 027 28 99	of

WC-bedieningsplaten

Artikelnr.: 02 802 06 99	of	
Artikelnr.: 02 802 15 99	of	
Artikelnr.: 02 803 28 99	of	
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 06 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 15 99	of

WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 805 28 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco 100	Artikelnr.: 02 825 06 99	of

Opmerking

- Ingebouwde drukspoeler met geluidsklasse I bei 100% debiet.

Montage-instructies

- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de wc-sturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd
- Noodwendige toevoerleiding DN 25