


Artikelnummer: 00 223 06 99

Elektronische wastafelkraan XERIS E HD-M large - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

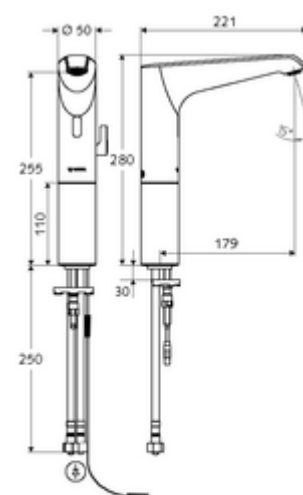

Leveringsomvang

- Eéngatskraan met infraroodsensor
 - Temperatuurregelaar
 - Aansluitkabel 350 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
 - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
 - Kraanverhoogstuk
 - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 360 s)
 - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Werkstof: Behuizing Messing, Watervoerende delen Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 2,37 kg/Stuks

- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netvoedingseenheid	Artikelnr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan thermostaat	Artikelnr.: 09 414 06 99
Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter	Artikelnr.: 05 430 06 99
Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 of

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99 of
Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99 of
Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99 of

Opmerking

- Uitlooptartikel, leverbaar tot einde voorraad
- Opvolgend model: XERIS E², art. nr. 00 269 06 99