


Artikelnummer: 09 415 06 99

Haakse-kraan thermostaat Set Vaste uitvoering

Thermostatische bescherming tegen verbranding incl. aansluitset voor de montage op haakse-kranen met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap, alleen met gereedschap mogelijk.

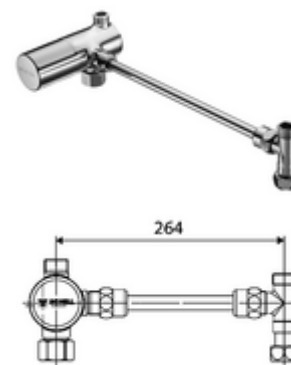

Leveringsomvang

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)

- Haakse-kraanthermostaat
 - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - 2 voorfilters

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)

- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvastе SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie

Technische gegevens

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)

- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C $\pm$ 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M
- Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)

- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

5. Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,87 kg/Set
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan COMFORT PT	Artikelnr.: 04 992 06 99	of
Staalafname haakse-kraan	Artikelnr.: 03 835 06 99	of

Montage-instructies

- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.