

Numer katalogowy: 00 846 28 99

panel natrysku LINUS Inox DP-C-T-H Mieszacz, ThermoProtect termostat

Z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4404 ze szczotkowaną powierzchnią. Zintegrowana armatura natryskowa SCHELL. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylanemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

Zakres dostawy


- Elektroniczny samozamykający ścienny panel natrysku
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
 - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
 - 2 filtry wstępne
- Słuchawka prysznicowa, trójstrumieniowa i wąż przyłączeniowy
- Drażek natrysku
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Siła aktywacji (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady aktywacji (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (10 - 360 s w 10 stopniach programu, ustawienie fabryczne 20 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz, Obudowa Stal szlachetna 1.4404, Zestaw orurowania Tworzywo sztuczne do wody pitnej, Układ wodny Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Obudowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary: 240 mm x 1200 mm x 80 mm
- 1500 mm
- 678 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 12,26 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

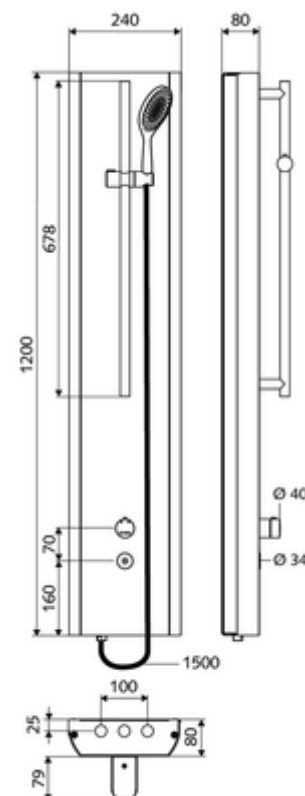

Osprzęt wymagany

W przypadku zastosowania z SWS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| SWS serwer | Nr artykułu: 00 500 00 99 |
| SWS kablowy extender magistrali BE-K | Nr artykułu: 00 501 00 99 i/lub |
| SWS radiowy extender magistrali BE-F | Nr artykułu: 00 502 00 99 i/lub |
| SWS Bus-zasilacz | Nr artykułu: 00 505 00 99 |

W przypadku zastosowania z radiowym extenderem magistrali BE-F lub bez SWS

| | |
|---|--------------------------------|
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 315 00 99 albo |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 582 00 99 albo |
| elektryczna szafka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 albo |
| | Nr artykułu: 01 557 00 99 albo |

W połączeniu z zasilaczem

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m | Nr artykułu: 01 570 00 99 albo |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m | Nr artykułu: 01 571 00 99 albo |

Osprzęt zalecany

| | |
|--|--------------------------------|
| półka panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 850 28 99 |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm | Nr artykułu: 08 481 06 99 albo |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm | Nr artykułu: 08 482 06 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 849 28 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 851 28 99 albo |
| | Nr artykułu: 29 192 06 99 |
| moduł SSC Bluetooth® | Nr artykułu: 00 916 00 99 |
| ogranicznik przepływu LEED | Nr artykułu: 29 239 00 99 albo |
| ogranicznik przepływu BREEAM | Nr artykułu: 29 240 00 99 albo |

Nie w połączeniu z SWS i modułem SSC Bluetooth

Nr artykułu: 00 906 00 99