
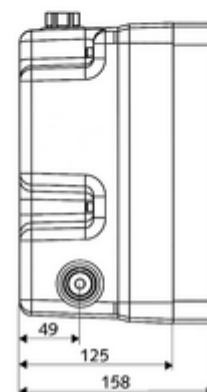


Numer katalogowy: 01 802 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym. Możliwość dodatkowego mocowania zaworu elektromagnetycznego do dezynfekcji termicznej.

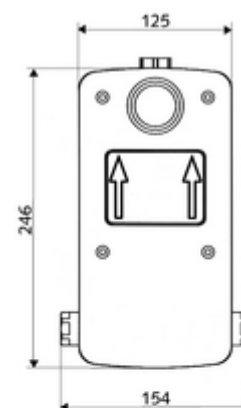

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - 2 filtry wstępne
  - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- : 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Dane techniczne: 88 - 112 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 125 mm x 246 mm x 158 mm
- Certyfikaty: P-IX 18001/IA, Belgacqua
- null: I
- Klasa przepływu: A

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,08 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T

Nr artykułu: 01 918 06 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T

Nr artykułu: 01 918 28 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-T

Nr artykułu: 01 909 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Nr artykułu: 00 920 00 99

### Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS

Nr artykułu: 03 091 00 99

### instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.