


Numer katalogowy: 01 867 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-M Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.

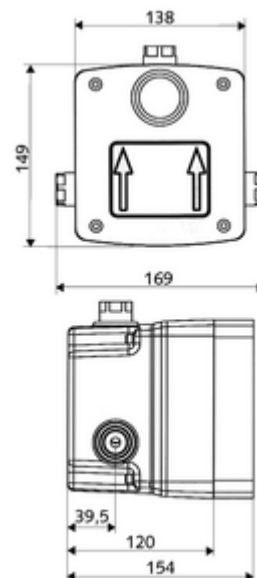

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - 2 filtry wstępne
  - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- : 5 - 30 s
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 80 - 104 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 138 mm x 149 mm x 120 mm
- Certyfikaty: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,91 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M            | Nr artykułu: 01 832 06 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M            | Nr artykułu: 01 832 28 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-SC-M      | Nr artykułu: 01 902 28 99 albo |
| <b>Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534</b> |                                |
| kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi  | Nr artykułu: 00 919 00 99      |

### Osprzęt zalecany

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| moduł do natrysku MONTUS | Nr artykułu: 03 091 00 99 |
|--------------------------|---------------------------|