

Numer katalogowy: 01 904 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-M Mieszacz

Do podtynkowej armatury natryskowej LINUS D-C-M lub LINUS Basic D-C-M. Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcieniem wstępnym.

### Zakres dostawy


- Skrzynka Masterbox
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - 2 filtry wstępne
  - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- : 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 100 - 124 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GW
- Wylot: DN 15 G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 138 mm x 149 mm x 140 mm
- Certyfikaty: Belgaqua
- null: wymagany

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,97 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

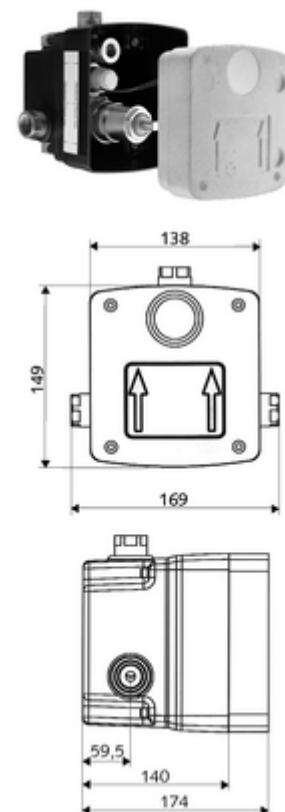

### Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M	Nr artykułu: 01 919 06 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M	Nr artykułu: 01 919 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-M	Nr artykułu: 01 920 28 99 albo
<u>Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534</u>	
kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi	Nr artykułu: 00 919 00 99

### Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS	Nr artykułu: 03 091 00 99
--------------------------	---------------------------

### instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.