

Numer katalogowy: 02 477 06 99

## natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru SCHELLOMAT Basic SV, DN 15

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z DIN EN 12541.

### Zakres dostawy


- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
  - Odciecie wstępne
  - Wkład samozamykający z filtrem wstępnym dyszy
- Łącznik wewnętrzny do pisuaru
- Rozeta przesuwna  $\varnothing$  60 mm
- Rura spłuczkowa  $\varnothing$  18 mm x 193 mm

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 0,8 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: łącznik wewnętrzny  $\varnothing$  43 mm (rura spłuczkowa  $\varnothing$  18 mm)
- Natężenie przepływu: max. 0,3 l/s
- Ilość wody spłukującej nastawna: 1,0 - 6,0 l
- Materiał: Obudowa Mosiądz, Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- null: II, przy przepływie 100%

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,71 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

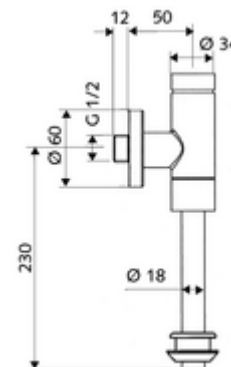

### Osprzęt zalecany

rura spłuczkowa  $\varnothing$  18 mm z odgięciem  
łącznik zewnętrzny do pisuaru  
moduł do pisuaru MONTUS

Nr artykułu: 50 223 06 99      albo  
Nr artykułu: 27 820 06 99  
Nr artykułu: 03 090 00 99