

Numer katalogowy: 02 142 06 99

## zawór stojący wody zimnej MODUS K HD-K - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Kompaktowa armatura otw./zamk. do małych umywalk.



### Zakres dostawy


- Zawór stojący
  - Głowica ceramiczna
  - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
- Elastyczny wąż przyłączeniowy Clean-Fix S G 3/8 GW x 380 mm
- Elementy montażowe do montażu umywalki

### Dane techniczne

- S\_Durchfluss: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: G 3/8 GW
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,23 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

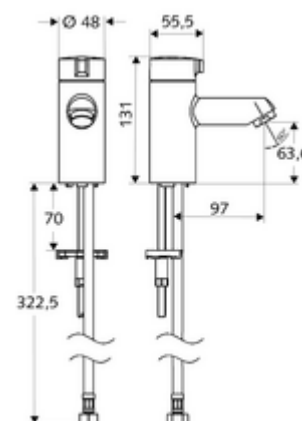

### Osprzęt zalecany

Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia, Nr artykułu: 02 121 06 99  
zabezpieczony przed kradzieżą  
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem Nr artykułu: 05 428 06 99 albo  
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem Nr artykułu: 05 429 06 99 albo  
umywalkowy zawór odpływowy OPEN Nr artykułu: 02 002 06 99 albo  
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN Nr artykułu: 02 000 06 99 albo