

Numer katalogowy: 00 815 08 99

## panel natrysku LINUS DP-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Zawór elektromagnetyczny do dezynfekcji termicznej zintegrowany.

### Zakres dostawy

- Samozamykający naścienny panel natrysku
  - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - Przycisk samozamykający SC
  - 2 filtry wstępne
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

### Dane techniczne

- : 5 - 30 s (20 s )
- S\_Durchfluss: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz, Głowica natrysku Mosiądz do wody pitnej, Obudowa Aluminium, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Głowica natrysku Chrom, Obudowa Aluminium szrotkowane, anodowane
- Wymiary: 226 mm x 1200 mm x 115 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 15,42 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany


przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	Nr artykułu: 01 538 00 99
zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 566 00 99 albo
zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 490 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 537 00 99 albo

### Osprzęt zalecany

półka panelu natrysku LINUS	Nr artykułu: 00 809 08 99
pookrętko termostatu EasyGrip	Nr artykułu: 29 192 06 99
zawór do poboru próbek COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 823 00 99

### W przypadku przyłącza natynkowego od góry

przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm	Nr artykułu: 08 481 06 99 albo
przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm	Nr artykułu: 08 482 06 99 albo

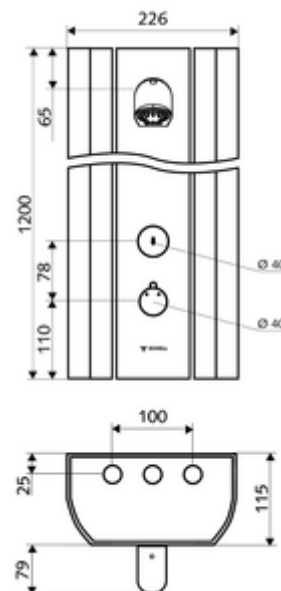

maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm    Nr artykułu: 00 839 08 99 albo  
maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm    Nr artykułu: 00 840 08 99 albo