


Numer katalogowy: 01 867 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-M Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.

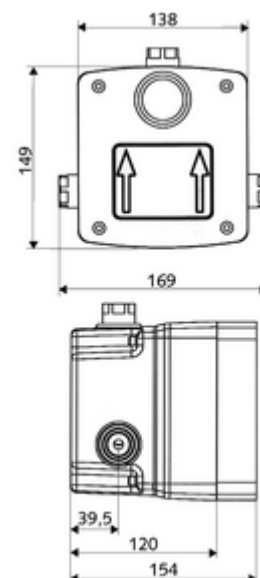

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - 2 filtry wstępne
  - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- : 5 - 30 s
- : 10 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Dane techniczne: 80 - 104 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 138 mm x 149 mm x 120 mm
- Certyfikaty: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgauqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,91 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M	Nr artykułu: 01 832 06 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M	Nr artykułu: 01 832 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-SC-M	Nr artykułu: 01 902 28 99 albo
<u>Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534</u>	
kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi	Nr artykułu: 00 919 00 99

### Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS	Nr artykułu: 03 091 00 99
--------------------------	---------------------------