

Numer katalogowy: 01 113 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru na podczerwień SCHELLTRONIC, DN 15

Zasilanie bateryjne. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

Zakres dostawy


- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
 - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
 - Odcięcie wstępne
 - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- 4x AAA baterie alkaliczne 1,5 V
- Łącznik wewnętrzny do pisuaru
- Rozeta przesuwna Ø 80 mm
- Rura spłuczkowa Ø 18 mm x 193 mm

Dane techniczne

- Możliwość nastaw poprzez SSC
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Czas spłukiwania (1 - 15 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Przepłukiwanie wstępne (wył. / 1 s, czas blokady 5 - 60 min od ostatniego spłukania)
 - Automatyczny tryb stadionowy (wył. / 1s na każdego użytkownika, spłukiwanie pełne po 20 - 60 s od ostatniego użycia)
 - Przepłukiwanie syfonu (wył. / 1 - 240 h od ostatniego spłukania)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
 - Przepłukiwanie wstępne (wył. / 1 s)
 - Automatyczny tryb stadionowy (wył. / 1s na każdego użytkownika)
 - Przepłukiwanie syfonu (wył. / zał.)
 - Czas spłukiwania (1 - 15 s)
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: łącznik wewnętrzny Ø 43 mm (rura spłuczkowa Ø 18 mm)
- Natężenie przepływu: 0,3 l/s, wg DIN EN 12541
- Materiał: Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 8952/II
- null: II, przy przepływie 100%

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,24 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

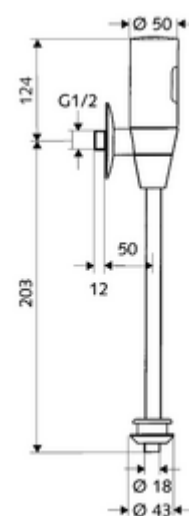

Osprzęt zalecany

rura spłuczkowa Ø 18 mm z odgięciem

Nr artykułu: 50 223 06 99

albo

łącznik zewnętrzny do pisuaru
moduł do pisuaru MONTUS
moduł SSC Bluetooth®
adapter USB SSC

Nr artykułu: 27 820 06 99
Nr artykułu: 03 090 00 99
Nr artykułu: 00 916 00 99 albo
Nr artykułu: 01 586 00 99 albo