

Numer katalogowy: 01 954 06 99

Natynkowa armatura umywalkowa MODUS E HD-K - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Sterowany czujnikiem podczerwieni. Zasilanie bateryjne.

Zakres dostawy


- Armatura z wylewką ścienną z czujnikiem podczerwieni
 - Odciecie wstępne
 - Regulator strumienia
 - Komora baterii 6 V (zintegrowana)
 - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Rozeta przesuwana

Dane techniczne

- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Obszar zasięgu czujnika (ok. 2 - 13 cm)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / przepływ 30 s, 24 h od ostatniego użycia)
 - Blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s)
- S_Durchfluss: maks. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Ciśnienie robocze: 0,5 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Przyłącze: G 1/2 GZ
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 230 mm
- Certyfikaty: P-IX 29862/IO, WRAS
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,22 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

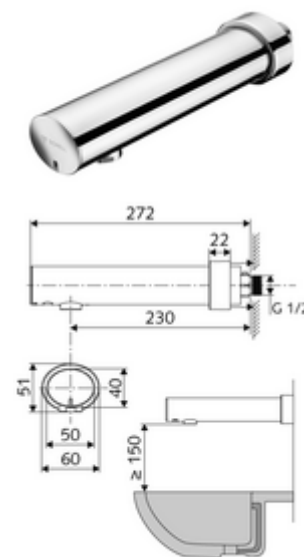

Osprzęt zalecany

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|
| Perlator zestaw LEED 1,3 l | Nr artykułu: 28 931 06 99 | |
| umywalkowy zawór odpływowy OPEN | Nr artykułu: 02 002 06 99 | albo |
| umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN | Nr artykułu: 02 000 06 99 | albo |

Uwaga

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.