Numer katalogowy: 02 151 06 99

samozamykający zawór stojący PETIT SC HD-M - wysokie ciśnienie mieszacz

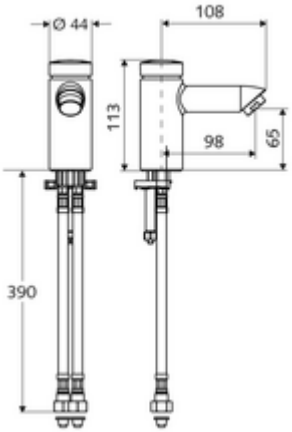

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu.

Zakres dostawy

- Samozamykająca armatura jednootworowa
  - Regulator strumienia
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 380 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- : 2 - 15 s (7 s)
- pływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,12 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

rozeta z otworem na kurek PETIT	Nr artykułu: 76 078 06 99

Osprzęt zalecany

zawór kątowy termostatyczny	Nr artykułu: 09 414 06 99
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem	Nr artykułu: 05 430 06 99
Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia, zabezpieczony przed kradzieżą	Nr artykułu: 02 121 06 99
umywalkowy zawór odpływowy OPEN	Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN	Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Uwaga

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.