

Numer katalogowy: 01 210 06 99

elektroniczna armatura umywalkowa XERIS E HD-M small - wysokie ciśnienie mieszacz

Sterowany czujnikiem podczerwieni. Zasilanie sieciowe (zasilacz wtyczkowy).
Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS.
Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

Zakres dostawy


- Armatura jednocierowna z czujnikiem podczerwieni
 - Regulator temperatury
 - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
 - Regulator strumienia
 - Kabel przyłączeniowy 250 mm, ze złączem wtykowym 3-biegunowym, stopień ochrony IP 65
 - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- Zasilacz wtyczkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 400 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 360 s)
 - Zwłoka czasowa wyłączenia (0,6 - 60 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 15 - 600 s)
 - Wypływ ciągły (wył. / 15 - 600 s)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
 - Blokada na czas sprzątnia (wył. / 60 - 360 s)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 300 s / 120 s)
 - Blokada na czas sprzątnia (wył. / 60 s)
- S_{Durchfluss}: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Mosiądz, Części układu wodnego Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,71 kg/szt.

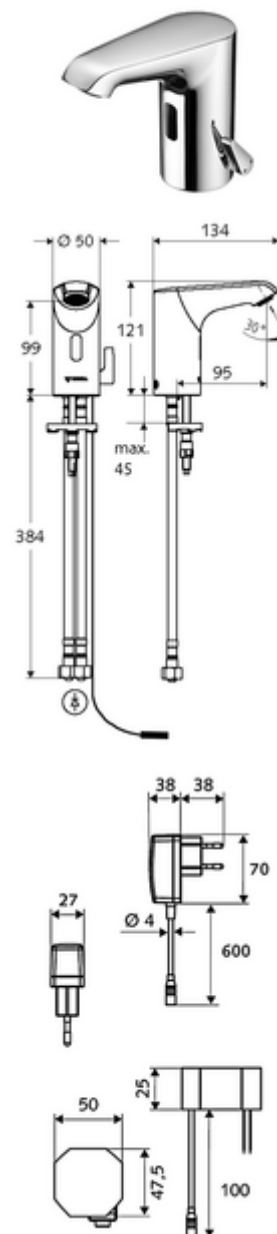

- Jednostka wysyłkowa: 1
-

Osprzęt zalecany

moduł SSC Bluetooth®	Nr artykułu: 00 916 00 99
kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 010 00 99 albo
kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 023 00 99 albo
zawór kątowy termostatyczny	Nr artykułu: 09 414 06 99
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem	Nr artykułu: 05 430 06 99
umywalkowy zawór odpływowy OPEN	Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN	Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Uwaga

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.
- Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 255 06 99